

AnyWireASLINKsystem

ASLINKSENSOR [近接タイプ 静電容量型]

ASLINKSENSORの近接タイプに 静電容量型(M18、M30サイズ)をラインナップ。金属以外の検出も可能に。もちろん「診える化(センシングレベル監視)」対応。

IP67による耐環境性も備え、M12コネクタ付タイプは防水コネクタ接続にも対応。

【発売の主旨】

1. AnyWireASLINKスレーブの機種充実
2. IP67構造、耐屈曲ケーブル使用により耐環境にも配慮
3. 「診える化」で、セッティング・メンテナンス工数削減、止めない稼働実現
4. 食品やプラスチックワークを扱う業種、FA一般をターゲットとする



【主な特長】


1. 静電容量型

金属、水、プラスチック、木材、磁器、ガラスなど様々な材質のワークで検出が可能

2. センシングレベル監視・しきい値調整

流体残渣物の影響等、実使用でセンシングレベルが変化する様な場合でも、センシングレベル監視機能で数値による確認ができ、ティーチング機能、しきい値調整機能によるセンサの感度チューニングが可能

またメンテナンス時期のコントロールや予防保全も実現
従来の様に検出距離を変えて感度調整しなくても良いので
セッティングや調整工数の大幅削減が可能

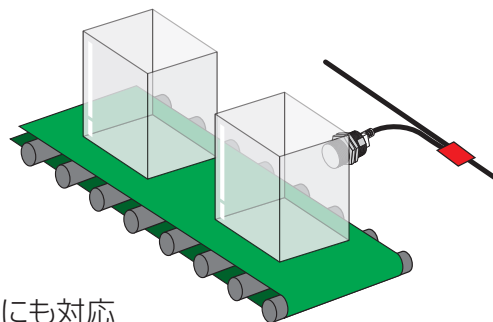

3. M12コネクタ付仕様を用意

IP67構造で耐環境にも配慮

M12スマートクリックコネクタ付を用意し、防水コネクタでの接続にも対応

【ラインナップ】

型 式	発売 (受注開始)	出荷開始	納 期	標準価格	概 要		
BS-K5217-M18-1K	2018 04/02	2018 05/01	受注後3営業日 (受注日を除く)	23,000	静電容量型 検出対象: 導体・誘電体	検出距離 0~6.4mm	M18
BS-K5217-M30-1K				24,200		検出距離 0~12mm	M30
BS-K5217-M18-3012				24,800	静電容量型 検出対象: 導体・誘電体 M12スマートクリックコネクタ付	検出距離 0~6.4mm	M18
BS-K5217-M30-3012				26,000		検出距離 0~12mm	M30

Smartclick はオムロン株式会社の登録商標です。

AnyWireASLINKとは!

AnyWireASLINKは、現場視点から突詰めた、新しい省配線の形です。
小型・少点数多分散ターミナル、センサ機能一体型ユニットなどにより、電装BOXや配線束の解消が図れます。
またON/OFFのみならず、センサ状態監視、2線式センサの断線監視などの情報をデジタル化し上位に送信。
状況をリアルタイムで把握する事ができる「診える化」の機能を備えたシステムです。

【連絡先】

Anywire 株式会社エニワイヤ

本 社 :〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1
西 日 本 営 業 所 :〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1
東 日 本 営 業 所 :〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F)
中 部 営 業 所 :〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
九 州 営 業 所 :〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F)

TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル:TEL075-952-8077