

AnyWireASLINKsystem

ASLINKSENSOR [近接タイプ フラットスクエア型]

フラットスクエア型追加!

AnyWireASLINKsystemは、近接タイプ(フラットスクエア型)をラインナップ
耐環境性能の強化により、より広い現場で「診える化センサ」がお使いいただけます

【発売の主旨】

1. AnyWireASLINKスレーブの機種充実
2. 既存のIP67対応ASLINKSENSOR(近接タイプ)にフラットスクエア型を追加ラインナップ
3. 汚れやすい環境下で生きる「診える化」で、IoT展開への入口を提供
4. 主にロジスティック業界、FA一般をターゲットとする

例 [BS-K1217-T42A-V1K]



【主な特長】

1. IP67構造

水の飛沫、埃、汚れが掛かるような環境でも使用可能、無接点で長寿命
M12スマートクリック付ケーブルタイプも用意し、
防水コネクタ接続にも対応 (BS-K1217-T42A-V3012)

2. 薄型ボディ

伝送ライン直結型で厚さ10mmの薄型ボディを実現
金属パレットの位置決めなど、狭小部での使用にも最適

3. センシングレベル監視


フラットスクエア型でも「診える化」に対応

4. NC(ノーマリークローズ)/NO(ノーマリーオープン)切替えが可能

設定で切替えが可能のため、機器を2種類も持つ必要がなく、
コスト削減が可能

5. 省配線で工数削減

かんたん接続・分岐のフラットケーブル・リンクコネクタで作業時間の大幅な短縮を実現

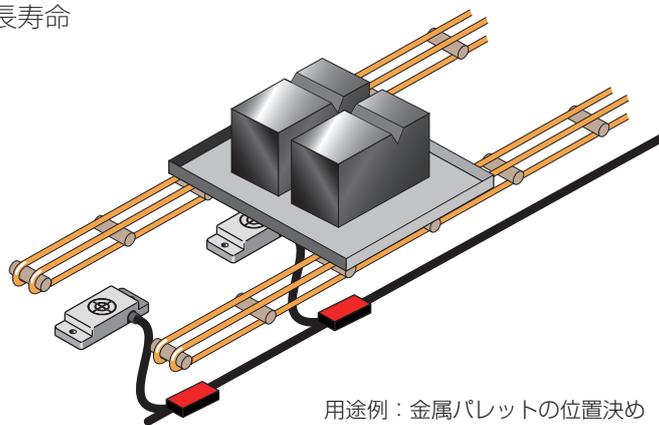

用途例：金属パレットの位置決め

【ラインナップ】

| 型 式 | 発売 (受注開始) | 出荷開始 | 納 期 | 標準価格 | 概 要 | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------|-------------------------------------|------------|
| BS-K1217-T42A-V1K | 2019 3/01 | 2019 4/25 | 受注後3営業日 (受注日を除く) | 14,800 | フラットスクエア型 (IP67) | 検出距離 0~5mm |
| BS-K1217-T42A-V3012 | | | | | フラットスクエア型 (IP67) M12スマートクリック付 | 検出距離 0~5mm |

Smartdick はオムロン株式会社の登録商標です。

AnyWireASLINKとは!

AnyWireASLINKは、現場視点から突詰めた、新しい省配線の形です。
小型・少点数多分散ターミナル、センサ機能一体型ユニットなどにより、電装BOXや配線束の解消が図れます。
またON/OFFのみならず、センサ状態監視、2線式センサの断線監視などの情報をデジタル化し上位に送信。
状況をリアルタイムで把握する事ができる「診える化」の機能を備えたシステムです。

【連絡先】

Anywire 株式会社エニワイヤ

- 本 社 :〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1
- 西 日 本 営 業 所 :〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1
- 東 日 本 営 業 所 :〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-9-4(KYYビル9F)
- 中 部 営 業 所 :〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
- 九 州 営 業 所 :〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F)

- TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
- TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
- TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
- TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
- TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル:TEL075-952-8077