

AnyWireASLINKsystem ASLINKSENSOR [近接タイプ オールメタル検出型]


AnyWireASLINKsystemは、近接タイプ オールメタル検出型の M12、M18、M30サイズ をラインナップ。
アルミ等非磁性体の検出が可能になります。

もちろん「診える化(センシングレベル監視)」対応。

IP67による耐環境性も備え、M12コネクタ付タイプ(BS-K4117-M□□-3012)は防水コネクタ接続にも対応します。

【発売の主旨】

1. AnyWireASLINKスレーブの機種充実
2. IP67構造、耐屈曲ケーブル使用により耐環境に配慮
3. 厳しい環境下で生きる「診える化」で、IoT展開への入口を提供
4. 非磁性の金属ワークを扱う業種や自動車業界、FA一般をターゲットとする

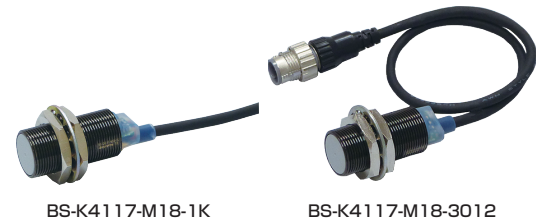

【特長】

1. オールメタル検出型

非磁性体(アルミ/銅/真鍮/非磁性ステンレス)に対応
上記非磁性体は同じ距離での検出が可能

2. センシングレベル監視

センシングレベルの監視が可能で「診える化」が実現
上位からのしきい値調整ができ、現場状況に柔軟に対応

3. M12コネクタ付仕様を用意

M12スマートクリックコネクタ付を用意し、防水コネクタ
での接続にも対応(BS-K4117-M□□-3012)



【ラインナップ】

型 式	発売 (受注開始)	出荷開始	納 期	標準価格	概 要		
BS-K4117-M12-1K	2017 08/07	2017 10/01	受注後3営業日 (受注日を除く)	32,000	オールメタル検出型 シールドタイプ 検出対象: 非磁性金属、鉄*1	検出距離 0~1.6mm	M12
BS-K4117-M18-1K				34,000		検出距離 0~4.5mm	M18
BS-K4117-M30-1K				36,000		検出距離 0~9.0mm	M30
BS-K4117-M12-3012				33,800	オールメタル検出型 シールドタイプ 検出対象: 非磁性金属、鉄*1 M12スマートクリックコネクタ付	検出距離 0~1.6mm	M12
BS-K4117-M18-3012				35,800		検出距離 0~4.5mm	M18
BS-K4117-M30-3012				37,800		検出距離 0~9.0mm	M30

*1: 鉄も検出しますが、非磁性体より検出距離が短くなります。 Smartclick はオムロン株式会社の登録商標です。

AnyWireASLINKとは!

AnyWireASLINKは、現場視点から突詰めた、新しい省配線の形です。
小型・少点数多分散ターミナル、センサ機能一体型ユニットなどにより、電装BOXや配線束の解消が図れます。
またON/OFFのみならず、センサ状態監視、2線式センサの断線監視などの情報をデジタル化し上位に送信。
状況をリアルタイムで把握する事ができる「診える化」の機能を備えたシステムです。

【連絡先】

Anywire 株式会社エニワイヤ

本 社 :〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1
西 日 本 営 業 所 :〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1
東 日 本 営 業 所 :〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47(新広栄ビル6F)
中 部 営 業 所 :〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
九 州 営 業 所 :〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル7F)

TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713

テクニカル サポートダイヤル:TEL075-952-8077