

AnyWireASLINKsystem

ASLINKSENSOR(シリンダタイプ)機種追加!

アンプ中継型

AnyWireASLINKsystemのASLINKセンサ(シリンダタイプ)にアンプ中継型が誕生!
センサ部の小型化により適応範囲が広がります。

【主な特長】

1. 小型ヘッドで省スペース化

SMC株式会社シリンダの丸溝に対応します。
アンプ中継型とする事で、シリンダ上のセンサの出っ張りを解消!
シリンダサイズや取り付けへの制約をクリアします。

2. 耐久性

IP67構造、耐屈曲ケーブル使用により耐環境に配慮。


3. 簡単接続+「診える化」

伝送機能を内蔵しており、結線、交換は伝送線への着脱だけ。
センシングレベル変化、センサ断線をシーケンサで把握。「診える化」!
工期短縮、センサずれや断線などによるちよこ停止予防、保守時間短縮!

【外形寸法】

単位:mm

■BM-C27-DM9-50-5050

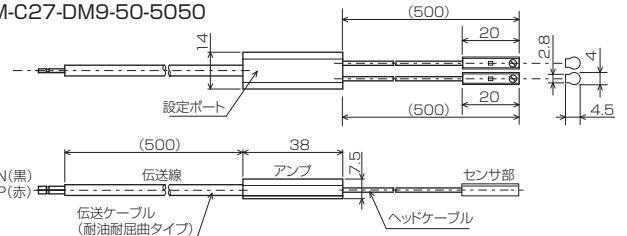


■BM-C27-DM9-3012-5050

伝送線側がM12コネクタ付のケーブルになっています。
アンプ、センサヘッド側はBM-C27-DM9-50-5050の寸法と同じです。


M12スマートクリックコネクタ

1	N/C
2	DP
3	N/C
4	DN

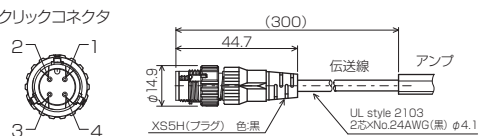


【用途例】

- ・シリンダのロッド位置検知やチャック把持検知
- ・可動シリンダでの断線やセンサの位置ずれが起きやすい状況での予防保全
- ・シリンダを狭い場所に取り付ける場合



「診える化」で止まる前にメンテナンス!

■装着対応例

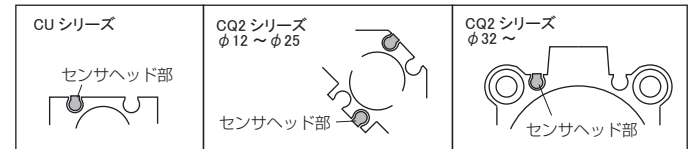

【ラインナップ】

型 式	発売 (受注開始)	出荷開始	納 期	標準価格 (円)	概 要
BM-C27-DM9-50-5050	2017/8/7	2017/9/1	受注後 3営業日 (受注日は除く)	18,000	センサ部2個装備(入力2点占有) SMC株式会社シリンダ丸溝対応 (IP67)
BM-C27-DM9-3012-5050	2017/8/7	2017/9/1	受注生産品	19,800	センサ部2個装備(入力2点占有) SMC株式会社シリンダ丸溝対応 M12スマートクリックコネクタ付(IP67)

Smartclick はオムロン株式会社の登録商標です。

AnyWireASLINKとは!

AnyWireASLINKは、現場視点から突詰めた、新しい省配線の形です。
小型・少点数多分散ターミナル、センサ機能一体型ユニットなどにより、電装BOXや配線束の解消が図れます。
またON/OFFのみならず、センサ状態監視、2線式センサの断線監視などの情報をデジタル化し上位に送信。
状況をリアルタイムで把握する事ができる「診える化」の機能を備えたシステムです。

【連絡先】

Anywire 株式会社エニワイヤ

- 本 社 :〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1
- 西 日 本 営 業 所 :〒617-8550 京都府長岡京市馬場岡所1
- 東 日 本 営 業 所 :〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町47(新広栄ビル6F)
- 中 部 営 業 所 :〒461-0048 愛知県名古屋市中区矢田南5-1-14
- 九 州 営 業 所 :〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-15-2(第6明星ビル 7F)

- TEL:075-956-1611(代) / FAX:075-956-1613
- TEL:075-956-4911 / FAX:075-956-1613
- TEL:03-5209-5711 / FAX:03-5209-5713
- TEL:052-723-4611 / FAX:052-723-4683
- TEL:092-724-3711 / FAX:092-724-3713